

Нотатки до випуску

Тип пристроїв: Мережеві відеореєстратори (NVR)

Підтримувані моделі: VIA-NVR04V1Q, VIA-NVR08V1Q

Версія прошивки: V4.76.100 **Дата випуску:** 25.06.2026

Важлива інформація перед оновленням

Для коректної роботи нових функцій та уникнення програмних конфліктів, після встановлення прошивки V4.76.100 за 25.06.2026 обов'язково необхідно виконати скидання пристрою до заводських налаштувань.

Нові можливості


1. Додано підтримку Відкритого протоколу (на базі Hikvision SDK) Реалізовано можливість перемикання пристрою на роботу за відкритим протоколом. Особливості роботи полягає у:
 - Після активації цієї функції відеореєстратор повністю переходить на використання протоколу Hikvision SDK для зовнішніх підключень, а оригінальний приватний протокол ViaSecurity призупиняє роботу. При вимкненні функції пристрій автоматично повертається до роботи на оригінальному протоколі ViaSecurity.
 - Цей режим дозволяє безперешкодно додавати відеореєстратор до стороннього програмного забезпечення, а також додавати цей пристрій на інші реєстратори Hikvision за їхнім рідним протоколом.
 - При увімкненому Відкритому протоколі зберігається гнучкість налаштувань, камери безпосередньо на сам реєстратор можна додавати за обома протоколами (як за рідним ViaSecurity, так і за інтегрованим Hikvision).

Інструкція з увімкнення відкритого протоколу

Для активації відкритого протоколу на реєстраторах VIA-NVR04V1Q та VIA-NVR08V1Q, будь ласка, виконайте наступні кроки:


Крок 1. Увімкнення служби SSH

1. Перейдіть до головного меню налаштувань.
2. Відкрийте меню налаштувань **Система → Безпека → Служба безпеки**.
3. Активуйте перемикач для увімкнення **SSH**. Збережіть зміни.

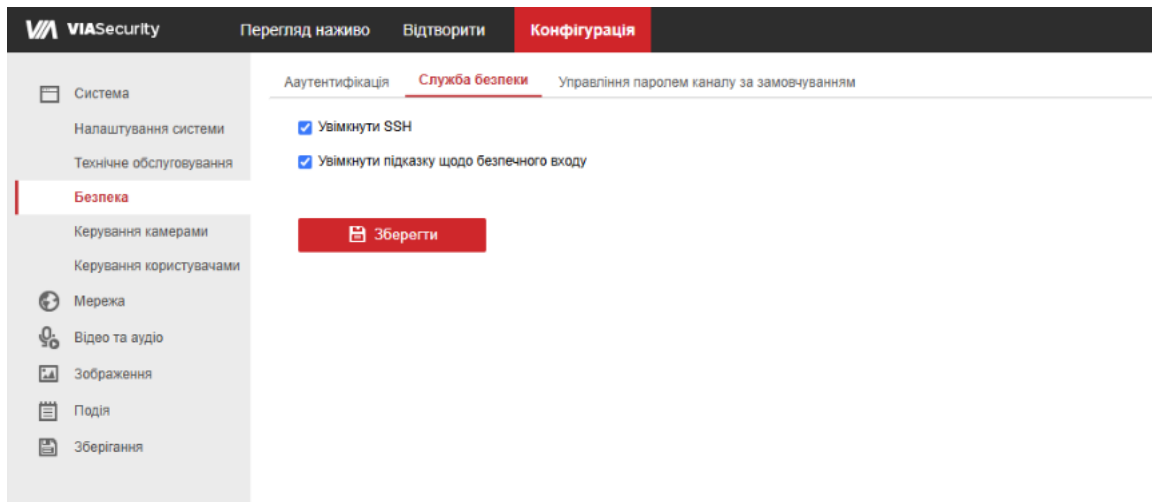

Крок 2. Активація відкритого протоколу

1. Перейдіть до меню: **Мережа** → **Додаткові налаштування** → **Протокол інтеграції**.
2. У цьому меню з'явиться нова кнопка — **Відкритий протокол**. Увімкніть її та збережіть налаштування.

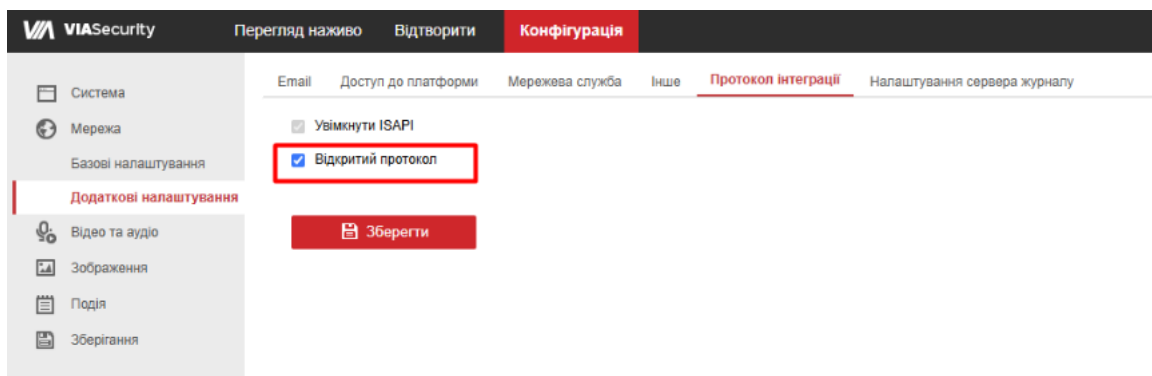

Виправлені помилки

- Виправлено помилки та оптимізовано стабільність роботи при підключенні камер за оригінальним протоколом ViaSecurity.
- Виправлено текстові помилки та покращено українську локалізацію користувацького інтерфейсу.

Зміни у функціоналі та безпеці

Обмеження щодо відв'язування пристрою від хмарного сервісу. З міркувань безпеки змінено логіку відв'язування відеореєстратора від хмарного облікового запису. Відтепер цю дію можна виконати лише наступними способами:

- Виконати відв'язку через локальний монітор.
- Авторизуватися в обліковому записі, до якого наразі прив'язаний пристрій, та виконати видалення вручну.
- Якщо доступу до основного акаунту немає, новий користувач може надіслати запит на спільне використання пристрою власнику основного акаунту.
- Якщо жоден із попередніх варіантів неможливий, для примусового відв'язування необхідно звернутися до офіційного сервісного центру.