



Каталог продукції

**Бачити головне. Реагувати вчасно.
Бути впевненим**




Технології, що захищають

Ми — український бренд, який розробляє та виробляє обладнання для систем відеоспостереження та безпеки. Наші рішення створені для того, щоб захищати людей, майно та території, забезпечуючи повний контроль над ситуацією — у реальному часі.

Ми поєднуємо передові технології з глибоким розумінням потреб українського ринку, щоб забезпечити те, що справді має значення — безпеку, спокій і стабільність.

Для нас важливо формувати спільноту фахівців, які разом з нами вдосконалюють українські технології. Кожен зворотний зв'язок, кожна ідея — це крок до якісного локального продукту.

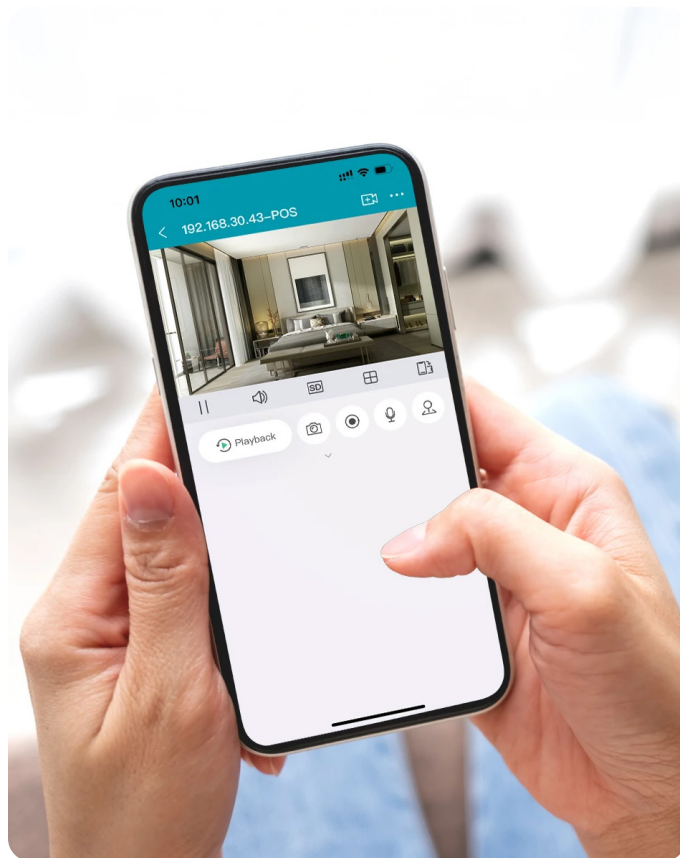

Цінності VIASecurity



Надійність

Наше обладнання працює стабільно в будь-яких умовах — це системи, яким можна довірити захист найціннішого



Розвиток

Постійно вдосконалюємо технології, щоб відповідати новим викликам безпеки та підвищувати ефективність наших рішень



Інноваційність

Впроваджуємо передові світові технології у кожен продукт, аби забезпечити користувачам сучасний рівень захисту



Безпека

Наш головний пріоритет. Усе, що ми створюємо — спрямоване на зниження ризиків і забезпечення контролю



Партнерство

Розвиваємо продукт разом із користувачами: ваша думка та досвід допомагають створювати рішення, які справді працюють



Простота


Продукти VIASecurity легко інтерпретувати, налаштувати та використовувати — навіть в умовах обмеженого часу чи ресурсів




Fusion ILLUMINATION

Технологія Fusion Illumination: кольорове зображення 24/7


Камери оснащені інноваційною технологією Fusion Illumination, яка поєднує інфрачервону (ІЧ) та видиму підсвітку. У стані спокою працює ІЧ-підсвітка, камера візуально непомітна, коли камера виявляє подію автоматично вмикається видиме світло, ви отримуєте кольорове зображення і відповідно бачите набагато більше деталей. Після закінчення тривоги камера повертається до непомітного режиму ІЧ-підсвітки. Таке рішення гарантує максимальну інформативність тоді, коли це дійсно потрібно, не привертаючи зайвої уваги у звичайному режимі.

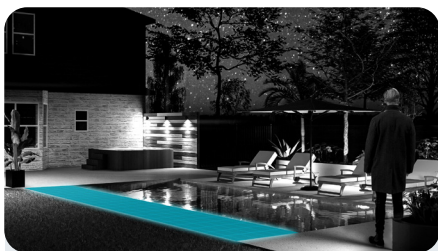

ІЧ підсвітка

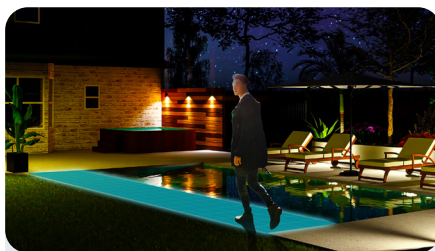

Видиме біле світло

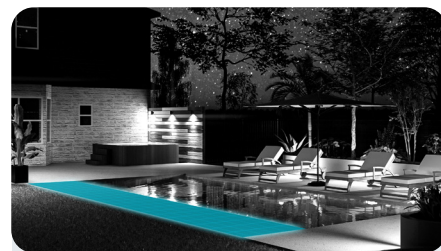

ІЧ підсвітка

Розумна детекція: розпізнавання людей чи автомобілів.

4-мегапіксельні камери оснащені інтелектуальним алгоритмом, який дозволяє детектувати тип цілі в кадрі: людина або автомобіль. Ця функція кардинально зменшує кількість хибних тривог, забезпечуючи:

- **Економію архіву:** Запис відбувається лише тоді, коли в кадрі з'являється релевантна ціль. Ви не будете зберігати години відео з рухом гілок, птахів чи сміття.
- **Економію нервів та часу:** Ви отримуєте сповіщення лише про справжні події, а не про випадкові рухи.
- **Підвищення безпеки:** не пропустите реальну загрозу. Більше не потрібно буде відключати надокучливі сповіщення, через фейкові тривоги. Камера відфільтрує зайве і сповістить вас тільки про реальну загрозу.

**Бюджетна серія камер
Econom**

**Власне виробництво в
Україні**

**Розширена гарантія
24 місяці**

Повний контроль з аудіо та гучкістю зберігання.

Кожна камера має вбудований мікрофон, що дозволяє не тільки бачити, а й чути, що відбувається на об'єкті. Це надає ще більше інформації для повного контролю. Крім того, камери підтримують карти пам'яті MicroSD до 512 ГБ, що дозволяє використовувати їх як автономні пристрої без необхідності в реєстраторі. У поєднанні з мобільним додатком VIA Security Connect можна спостерігати, моніторити та отримувати сповіщення віддалено, з будь-якого куточка світу.

Розумний пошук: ефективність та швидкість.

Відеореєстратори оснащені функцією розумного пошуку, яка значно підвищує ефективність відтворення. Як це працює? Просто оберіть потрібну область на екрані, намалюйте зону, де ви хочете знайти людину чи автомобіль, і запустіть пошук. Реєстратор автоматично позначить на архіві місця, де були зафіксовані рухи людей або транспортних засобів. Це дозволяє миттєво знайти потрібний момент, заощаджуючи ваш час та зусилля.

Найменування продукції



VIA-IPC-4TE-LIM/2,8

1 2 3 4 5 6 7

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Бренд | 5. Серія |
| 2. Тип пристрою | 6. Технологія |
| 3. Роздільна здатність | 7. Фокусна відстань |
| 4. Тип корпусу | |

ВАРІАЦІЇ НАЙМЕНУВАННЯ ТА РОЗШИФРОВКА

Бренд	Тип пристрою	Роздільна здатність	Тип корпусу	Серія	Технологія	Фокусна відстань
VIA - VIASecurity	IPC - IP камера	2 - 2 МП 4 - 4 МП	B - Bullet T - Turret C - Cube D - Dome	E - Econom P - Pro ANPR - ANPR Series	L - Видима підсвітка I - ІЧ I80 - ІЧ 80м M - Мікрофон S - Дво-сторонє аудіо 2M - TwinMic V - Варіофокал H - Підігрів A - Тривожні входи/виходи	2,8 - 2,8 мм



VIA-NVR08V1Q

1 2 3 4 5 6

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Бренд | 4. Серія |
| 2. Тип пристрою | 5. Кількість дисків |
| 3. Канали IP | 6. Сімейство |

ВАРІАЦІЇ НАЙМЕНУВАННЯ ТА РОЗШИФРОВКА

Бренд	Тип пристрою	Канали IP	Серія	Кількість дисків	Сімейство
VIA - VIASecurity	NVR - Мережевий відеореєстратор	04 - IP канали 08 - IP канали 16 - IP канали 32 - IP канали	V - Value P - Pro	1 - 1 HDD 2 - 2 HDD	Q - сімейство K - сімейство

Q - сімейство

Максимальна роздільна здатність до 6мп, до 60Mbps, до 1 HDD, до 8 IP-каналів

K - сімейство

Максимальна роздільна здатність до 12мп, до 256Mbps, до 4 HDD 16TB, до 32 IP-каналів

VIA-IPC-4TE-LIM/2,8

Артикул: 32-553-4445

Роздільна здатність 4МП при 25 кадрах на секунду та технологія Fusion Illumination забезпечує кольорове відео цілодобово. Оснащена розумною детекцією людей і авто, мікрофоном, слотом для MicroSD (до 512 Гб), має захист IP67



Ключові характеристики:

- ▶ Висока роздільна здатність 4МП
- ▶ Технологія Fusion Illumination: гібридна нічна підсвітка та кольорове зображення 24/7
- ▶ Розумна детекція: розпізнавання людей чи автомобілів
- ▶ Вбудований мікрофон
- ▶ Підключення MicroSD карти 512 Гб
- ▶ Робота з мобільний додатком VIA Security Connect
- ▶ Захист корпусу IP67



**Розумні
сповіщення**



**Fusion
Illumination**



**Цілодобова
відеохроніка**



**Гарантія
24 місяці**

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Живлення	12 VDC ± 25%, 0.4 A, макс. 5 Вт PoE: IEEE 802.3af, Class 3, макс. 6.5 Вт
Матеріал корпусу	Метал та Пластик
Розміри пристрою	Ø 110 мм × 89.2 мм
Вага пристрою	Приб. 340 гр.
Умови використання	-30 °C - 60 °C при вологості не вище ніж 95%
IP та IK захист	IP67: IEC 60529-2013
Мови інтерфейсу	Українська, Англійська
Країна виробник	Україна
Гарантія	24 місяці



[Переглянути
на сайті](#)



КАМЕРА

Сенсор	1/3" Progressive Scan CMOS
Максимальна роздільна здатність	2560 × 1440
Світлочутливість	В кольорі: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), ІЧ: 0 Lux
Швидкість затвору	1/3 сек – 1/100 000 сек
Кути нахилу	Горизонтально: 0° - 360°, Вертикально: 0° - 75°, Обертання 0° - 360°

ЛІНЗА

Тип лінзи	Фіксована лінза
Фокусна відстань	2,8 мм
Кути огляду	Горизонтально: 98°, Вертикально: 54°, Діагональ 114°

DORI

D-Детекція, O-Спостереження, R-Розпізнавання, I-Ідентифікація	D: 63 м, O: 25 м, R: 12 м, I: 6 м
--	-----------------------------------

ДОДАТКОВЕ СВІТЛО

Тип підсвітки	Інфра-червоне, Видиме світло
Дальність підсвітки	До 30 м
Довжина ІЧ підсвітки	850 нм
Перемикання	День/Ніч/Авто/Графік
Розумна підсвітка	Так

ВІДЕО

Головний потік	4МП(2560x1440)/25 fps 2МП(1920x1440)/25 fps
Додатковий потік	1280x720/640x480/640x360, 25 fps
Кодування відео	H265/H264/MJPEG

АУДІО

Тип аудіо	Моно Звук
Шумозаглушення	Так
Аудіо кодування	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Тип мікрофону	Вбудований

МЕРЕЖА

Мережеві протоколи	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Мережева безпека	Захист паролем, складний пароль, водяний знак, базова та дайджест-аутентифікація для HTTP, WSSE та дайджест-аутентифікація для Open Network Video Interface, журнал аудиту безпеки, автентифікація хоста (MAC-адреса)
Інтеграції	ONVIF (S, T, G)

ТЕХНОЛОГІЇ ПОКРАЩЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ

WDR	120 дБ
Покращення зображення	BLC, HLC, 3D DNR
Маска приватності	4 маски
Регіон інтересу	1 зона

ІНТЕРФЕЙСИ

Мережевий інтерфейс	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
Підключення Micro-SD Картки	Підключення до 512 Гб
Кнопка скидання	Так

ПОДІЇ

Події	Детектор руху з фільтрацією по типу цілі (людина/автомобіль)
Методи реакції	Вивантаження на MicroSD карту, відправка email, сповіщення в VIASecurity Connect, запис відео, захоплення зображення

VIA-IPC-4BE-LIM/2,8

Артикул: 32-553-4445

Роздільна здатність 4МП при 25 кадрах на секунду та технологія Fusion Illumination забезпечує кольорове відео цілодобово. Оснащена розумною детекцією людей і авто, мікрофоном, слотом для MicroSD (до 512 Гб), має захист IP67



Ключові характеристики:

- ▶ Висока роздільна здатність 4 МП
- ▶ Технологія Fusion Illumination: гібридна нічна підсвітка та кольорове зображення 24/7
- ▶ Розумна детекція: розпізнавання людей чи автомобілів
- ▶ Вбудований мікрофон
- ▶ Підключення MicroSD карти 512 Гб
- ▶ Робота з мобільним додатком VIA Security Connect
- ▶ Захист корпусу IP67



**Розумні
сповіщення**



**Fusion
Illumination**



**Цілодобова
відеохроніка**



**Гарантія
24 місяці**

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Живлення	12 VDC ± 25%, 0.4 A, макс. 5 Вт PoE: IEEE 802.3af, Class 3, макс. 6.5 Вт
Матеріал корпусу	Метал та Пластик
Розміри пристрою	170.8 мм × 66 мм × 69.1 мм
Вага пристрою	Приб. 270 гр.
Умови використання	-30 °C - 60 °C при вологості не вище ніж 95%
IP та IK захист	IP67: IEC 60529-2013
Мови інтерфейсу	Українська, Англійська
Країна виробник	Україна
Гарантія	24 місяці



[Переглянути
на сайті](#)



КАМЕРА

Сенсор	1/3" Progressive Scan CMOS
Максимальна роздільна здатність	2560 × 1440
Світлочутливість	В кольорі: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), ІЧ: 0 Lux
Швидкість затвору	1/3 сек – 1/100 000 сек
Кути нахилу	Горизонтально: 0° - 360°, Вертикально: 0° - 90°, Обертання 0° - 360°

ЛІНЗА

Тип лінзи	Фіксована лінза
Фокусна відстань	2,8 мм
Кути огляду	Горизонтально: 98°, Вертикально: 54°, Діагональ 114°

DORI

D-Детекція, O-Спостереження, R-Розпізнавання, I-Ідентифікація	D: 63 м, O: 25 м, R: 12 м, I: 6 м
--	-----------------------------------

ДОДАТКОВЕ СВІТЛО

Тип підсвітки	Інфра-червоне, Видиме світло
Дальність підсвітки	До 30 м
Довжина ІЧ підсвітки	850 нм
Перемикання	День/Ніч/Авто/Графік
Розумна підсвітка	Так

ВІДЕО

Головний потік	4МП(2560x1440)/25 fps 2МП(1920x1440)/25 fps
Додатковий потік	1280x720/640x480/640x360, 25 fps
Кодування відео	H265/H264/MJPEG

АУДІО

Тип аудіо	Моно Звук
Шумозаглушення	Так
Аудіо кодування	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Тип мікрофону	Вбудований

МЕРЕЖА

Мережеві протоколи	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Мережева безпека	Захист паролем, складний пароль, водяний знак, базова та дайджест-аутентифікація для HTTP, WSSE та дайджест-аутентифікація для Open Network Video Interface, журнал аудиту безпеки, автентифікація хоста (MAC-адреса)
Інтеграції	ONVIF (S, T, G)

ТЕХНОЛОГІЇ ПОКРАЩЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ

WDR	120 дБ
Покращення зображення	BLC, HLC, 3D DNR
Маска приватності	4 маски
Регіон інтересу	1 зона

ІНТЕРФЕЙСИ

Мережевий інтерфейс	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
Підключення Micro-SD Картки	Підключення до 512 Гб
Кнопка скидання	Так

ПОДІЇ

Події	Детектор руху з фільтрацією по типу цілі (людина/автомобіль)
Методи реакції	Вивантаження на MicroSD карту, відправка email, сповіщення в VIASecurity Connect, запис відео, захоплення зображення

VIA-NVR04V1Q

Артикул: 32-553-4445

Компактний і функціональний відеореєстратор з підтримкою до 4-х каналів (6 Мп) забезпечує надійний відеоконтроль для вашої системи безпеки.



Ключові характеристики:

- ▶ Підтримка до 4-х каналів 6Мп
- ▶ Підтримка HDD диску до 6 Тб
- ▶ Розумний пошук по обраній зоні на відео
- ▶ Функція швидкого старту
- ▶ Робота з мобільним додатком VIA Security Connect



**Розумний пошук
по архіву**



**FullHD
HDMI вихід**



**Швидкий
старт**



**Гарантія
24 місяці**

ВІДЕО

Кількість IP каналів	4 шт
Вхідний потік запису	40 Mbps
Роздільна здатність запису	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/ QCIF

ВІДТВОРЕННЯ

Кількість каналів відтворення	4-шт 2МП/30 fps, 2-шт 4МП/30 fps, 1-шт 6МП/30 fps
Вихідний потік відтворення	60 Mbps
Тип потоку	Відео/ Відео та Аудіо
Максимальне одночасне відтворення	4 канали відео/відео та аудіо
Кодеки декодування	H264, H265
Тип HDMI та VGA	Пов'язані
HDMI	1-шт, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
VGA	1-шт, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

НАКОПИЧУВАЧІ

Підтримка HDD	1 диск до 6 ТБ
SATA	1 SATA інтерфейс
USB	2 x USB 2.0

МЕРЕЖА

Мережеві протоколи	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Віддалені підключення	16

ІНТЕРФЕЙСИ

Мережевий інтерфейс	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
---------------------	---

ФУНКЦІЇ

Розумний пошук	По всіх каналах
----------------	-----------------

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Живлення	12 VDC, 1.5 A, макс 10 Вт
Матеріал корпусу	Метал та Пластик
Розміри пристрою	200 × 200 × 48 мм
Вага пристрою	Приб. 1 кг.
Умови використання	-10 - +55° C
Мови інтерфейсу	Українська, Англійська
Країна виробник	Україна
Гарантія	24 місяці



**Переглянути
на сайті**

VIA-NVR08V1Q

Артикул: 32-553-4445

Компактний і функціональний відеореєстратор з підтримкою до 8-х каналів (6 Мп) забезпечує надійний відеоконтроль для вашої системи безпеки.



Ключові характеристики:

- ▶ Підтримка до 8-х каналів 6Мп
- ▶ Підтримка HDD диску до 6 Тб
- ▶ Розумний пошук по обраній зоні на відео
- ▶ Функція швидкого старту
- ▶ Робота з мобільним додатком VIA Security Connect



**Розумний пошук
по архіву**



**FullHD
HDMI вихід**



**Швидкий
старт**



**Гарантія
24 місяці**

ВІДЕО

Кількість IP каналів	8 шт
Вхідний потік запису	40 Mbps
Роздільна здатність запису	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/ QCIF

ВІДТВОРЕННЯ

Кількість каналів відтворення	4-шт 2МП/30 fps, 2-шт 4МП/30 fps, 1-шт 6МП/30 fps
Вихідний потік відтворення	60 Mbps
Тип потоку	Відео/ Відео та Аудіо
Максимальне одночасне відтворення	8 канали відео/відео та аудіо
Кодеки декодування	H264, H265
Тип HDMI та VGA	Пов'язані
HDMI	1-шт, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
VGA	1-шт, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

НАКОПИЧУВАЧІ

Підтримка HDD	1 диск до 6 ТБ
SATA	1 SATA інтерфейс
USB	2 x USB 2.0

МЕРЕЖА

Мережеві протоколи	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Віддалені підключення	16

ІНТЕРФЕЙСИ

Мережевий інтерфейс	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
---------------------	---

ФУНКЦІЇ

Розумний пошук	По всіх каналах
----------------	-----------------

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ

Живлення	12 VDC, 1.5 A, макс 10 Вт
Матеріал корпусу	Метал та Пластик
Розміри пристрою	200 × 200 × 48 мм
Вага пристрою	Приб. 1 кг.
Умови використання	-10 - +55° C
Мови інтерфейсу	Українська, Англійська
Країна виробник	Україна
Гарантія	24 місяці




**Переглянути
на сайті**



Програмне забезпечення

Повний віддалений доступ до обладнання через захищену хмару. Ви отримуєте сповіщення в реальному часі лише про важливі події — усі хибні спрацювання фільтруються. Доступний живий перегляд, перегляд архіву та збереження відео на смартфон.



Незабаром у продажі

Розпізнавання номерів, керування шлагбаумом та контроль паркомісць

VIA-IPC-2BANPR-VIHA — камера з тривожними виходами та
можливістю повного контролю в'їзду і паркування.

Інтелектуальна камера з вбудованою відеоаналітикою розпізнавання номерних знаків та керування шлагбаумом. Працює по "білому списку" номерів, автоматично відкриваючи доступ для авторизованих авто. Додатково — функція моніторингу паркомісць із повідомленням про їхній статус (вільне/зайняте).



Fusion Illumination до 80 м + кришталево чистий звук TwinMic



VIA-IPC-4BP-LI80

вулична bullet-камера з гібридною підсвіткою Fusion Illumination до 80 метрів. Забезпечує чітку картинку навіть у найтемніших ділянках.



VIA-IPC-4TP-LI2M

крім Fusion Illumination, оснащена технологією TwinMic: два мікрофони та AI-алгоритм, який ізолює голос людини та відсікає природні шуми й аудіо-артефакти.

Pro серія реєстраторів



Нова Pro-серія VIA NVR — сучасна аналітика без складних оновлень обладнання.

Pro-серія з вбудованими алгоритмами розпізнавання облич, захисту периметра та іншими функціями відеоаналітики. Працюють навіть зі звичайними IPC-камерами, розширюючи їхні можливості без додаткових витрат.





Cable Free – камери з підтримкою Wi-Fi

VIA-IPC-4CP-IWS — швидке розгортання та повноцінний контроль.

Компактна 4МП камера з підтримкою Wi-Fi, вбудованими мікрофоном і динаміком для голосового спілкування. Легкий монтаж без зайвих кабелів.



PTZ камери з технологією TrueLight


VIA-PTZ-4D4P-ITS — контроль, наближення та кольорове бачення 24/7.

PTZ-камера з технологією TrueLight, що забезпечує кольорове зображення навіть у повній темряві. Можливість дистанційного керування напрямком та збільшенням, а також двосторонній аудіозв'язок для миттєвої комунікації.

Виклична панель для контролю, коли відео недостатньо

VIA-VILLA-WPC — ваш прямий відео та аудіо канал з відвідувачами у будь-якій точці світу.

Виклична панель, що надсилає виклик і сповіщення безпосередньо у мобільний застосунок VIA Security Connect — навіть якщо ви знаходитесь в іншій країні. Підтримка живлення PoE, підключення через LAN або Wi-Fi.



Розширення лінійки Value та Pro реєстраторів

Нові моделі реєстраторів для різних сценаріїв використання

Розширений вибір NVR під будь-який масштаб і бюджет — від доступних рішень до професійного рівня.



VIA-NVR16V1Q

Value-сегмент на 16 каналів, оптимальний для середніх об'єктів.



VIA-NVR16P2K та VIA-NVR32P4K

Pro-сегмент на 16 і 32 канали з розширеною відеоаналітикою.



Графік виходу продукції

1 - 2 квартал 2026 року

- ▶ VIA-IPC-2BANPR-VIHA
- ▶ VIA-IPC-4BP-LI80
- ▶ VIA-IPC-4TP-LI2M
- ▶ Нова Pro-серія VIA NVR

3 - 4 квартал 2026 року

- ▶ VIA-IPC-4CP-IWS
- ▶ VIA-PTZ-4D4P-ITS
- ▶ VIA-VILLA-WPC
- ▶ VIA-NVR16V1Q
- ▶ VIA-NVR16P2K
- ▶ VIA-NVR32P4K



VIASecurity

**Бачити головне. Реагувати вчасно.
Бути впевненим**



viasecurity.ua

0 800 21 73 17

viatec@viatec.ua

